
WS 型吸水率测定仪

一、仪器图片

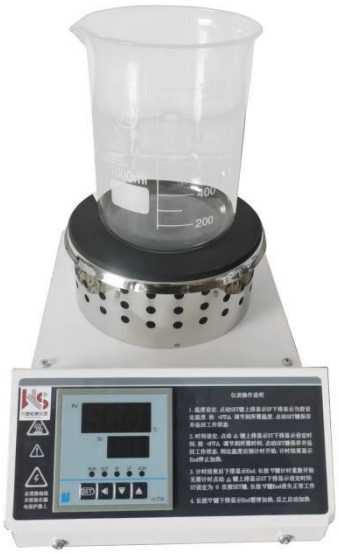

二、技术参数

WS 型吸水率测定仪		
型　　号	WS-1A	WS-2A
额定电压	220V ：50Hz	220V ： 50Hz
额定功率	1000W	2000W
最高温度	450℃	450℃
外型尺寸	长 299mm×宽 200mm×高 105mm	长 299mm×宽 200mm×高 105mm
炉盘尺寸	Φ150	Φ180

三、功能特点

1. 本产品外壳采用优质冷轧钢板制作，表面静电喷涂，造型新颖、美观，抗腐性能强，坚固耐用；

2. 采用数显智能仪表控温，温度直观显示，同时可以设定恒温时间；

3. 圆型封闭加热盘，加热无明火，安全可靠，热利用率高。

四、仪器用途

本厂生产的封闭电炉，适用于工业、农业、大专院校、工矿企业、医疗卫生、科研单位实验室及家庭作加热设备之用。

地址：承德市双滦区国际物流园区211-212号
电话：0314-4219918
邮箱：chengdewansu@163.com
ADDRESS: NO. 211-212, INTERNATIONAL LOGISTICS PARK, SHUANGLUAN DISTRICT, CHENGDE CITY
PHONE: 0314-4219918
EMAIL: chengdewansu@163.com

五、工作环境

1. 输入类型：K 型热电偶；
2. 测量精度：1℃显示分辨率；
3. 仪表工作电压：AC85~265V；
4. 仪表功耗：3W。

六、仪表面板功能图解

1. 显示测量温度，显示参数提示符；
2. 显示设定温度，显示参数数值；
3. 指示灯：

   RUN:模式指示灯，自动亮，手动灭；

   OUT：输出指示灯；有加热输出时亮；

   AT：自整定时闪烁；

   ST：定时功能打开且 ST 不为 0 灯亮；

   ALM：报警指示灯，有报警时闪烁。
4. 设置键：用于参数的调出，参数的确认。点动，进入 SP 界面，温度设定；
5. 移位键：调整参数值，长按，启动停止 AT 自整定；
6. 减小键：调整参数值，长按，开关机；

   增加键：调整参数值，点动，ST 定时(默认关闭)；长按手自切换(默认关闭)。