XBM-II 塑料薄膜切样机

一、仪器图片



二、仪器概述

本机适用于双向拉伸薄膜（BOPP、BOPC、BOPET、BOPA）、单向拉伸薄膜及其复合膜（袋）拉伸测试用样条的制备。

三、适用标准

标准号	标准名称
GB/T1040.3-2006 ISO527-3-1995	《塑料拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试样条件》中 6.1.1 条关于样条尺寸的相关规定

四、技术参数

XBM-II 塑料薄膜切样机	
制样宽度	10mm×(6+1)条、15mm×(4+1)条
制样误差	≤±0.1mm
制样长度	230mm
切割厚度	≤0.25mm
外形尺寸	长 290mm×宽 230mm×高 175mm
重量	约 15kg


地址：承德市双滦区国际物流园区211-212号
电话：0314-4219918
邮箱：chengdewansu@163.com
ADDRESS: NO. 211-212, INTERNATIONAL LOGISTICS PARK, SHUANGLUAN DISTRICT, CHENGDE CITY
PHONE: 0314-4219918
EMAIL: chengdewansu@163.com

五、功能特点

1. 该机夹持塑料薄膜样品稳固，刀具锋利、易更换；操作简便，使用可靠；一次可制样数量 12 条，其中 15mm 宽 5 条、10mm 宽 7 条；另外，用户可根据需要自行改变刀具配置后，一次可同时切割 10mm、15mm、20mm、25mm 四种样条；

2. 该机切样方式与冲切制样方式相比较，所切样条边缘平整、两边平行无缺陷（在 20 倍放大比率下观察无缺陷），所切样条可保证薄膜的力学性能不受影响。其拉伸强度及断裂伸长率数据准确、可靠、一致性好。

六、刀片分布图

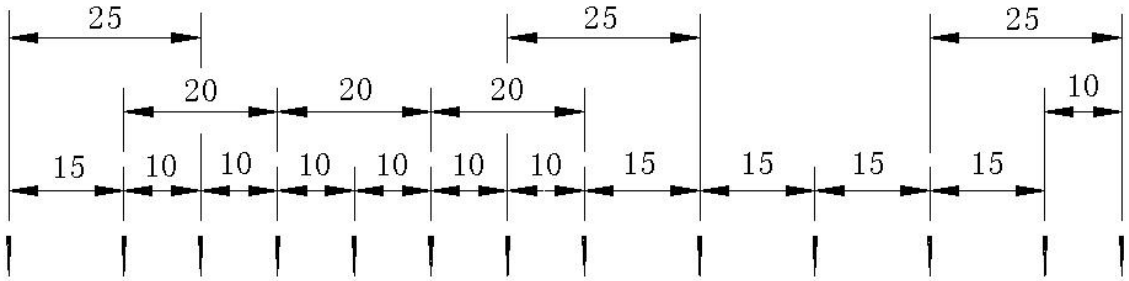

刀片分布图