
QS-12 缺口深度测量仪

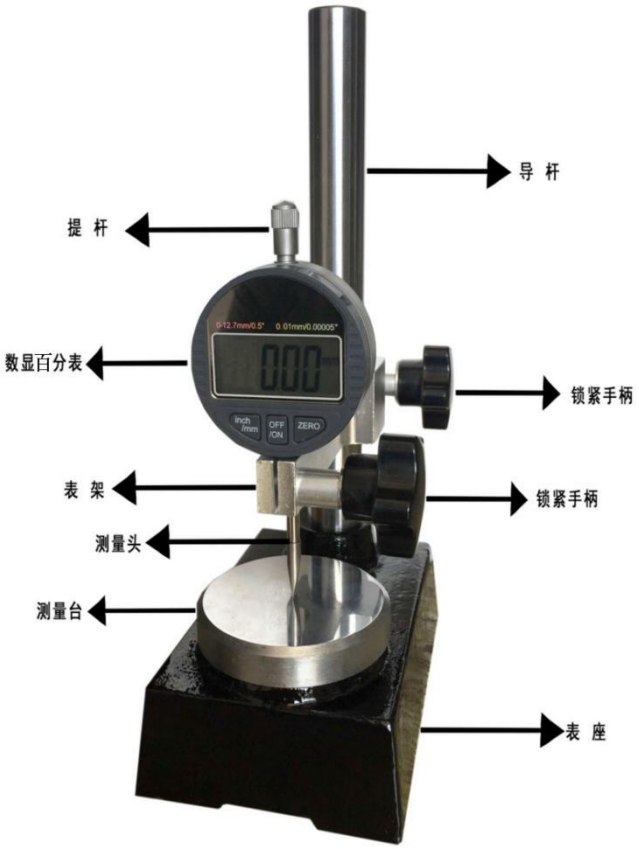

一、概述

QS-12 缺口深度测量仪选用数显百分表测量显示，故显示直观，结果准确。操作方便，可对试样的宽，厚，缺口的深度进行准确的测量。

二、性能参数

量程范围：0—12mm

显示精度：0.01mm

三、用途

QS-12 缺口深度测量仪可测量：

A 型：适用于 ISO179、ISO180 和 GB/T1043、GB/T1843 的 A 型试样。

B 型：适用于 ISO179、ISO180 和 GB/T1043、GB/T1843 的 B 型试样。

地址：承德市双滦区国际物流园区211-212号
电话：0314-4219918
邮箱：chengdewansu@163.com
ADDRESS: NO. 211-212, INTERNATIONAL LOGISTICS PARK, SHUANGLUAN DISTRICT, CHENGDE CITY
PHONE: 0314-4219918
EMAIL: chengdewansu@163.com

C 型：适用于 ISO179、GB/T1043 中的 C 型试样。

的缺口深度。

四、设备组成

设备由表座、导杆、表架、数显百分表、测量头、测量台组成。

五、配置

序号	品名	数量
1	表架	1 套
2	数显百分表	1 块
3	联机线	1 条

地址：承德市双滦区国际物流园区211-212号
电话：0314-4219918
邮箱：chengdewansu@163.com
ADDRESS: NO. 211-212, INTERNATIONAL LOGISTICS PARK, SHUANGLUAN DISTRICT, CHENGDE CITY
PHONE: 0314-4219918
EMAIL: chengdewansu@163.com